

ГОСТ 11326.19-79

Группа Е45

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

### КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МАРКИ РК 50-7-16

Технические условия

Radio-frequency cable, type RK 50-7-16. Specifications

МКС 29.060.20

ОКП 35 8812 3203

Дата введения 1981-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 августа 1979 г. N 3302

Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

ВЗАМЕН [ГОСТ 11326.19-71](#)

ИЗДАНИЕ (ноябрь 2003 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1980 г., январе 1984 г., августе 1988 г. (ИУС 3-81, 4-84, 12-88).

Настоящий стандарт распространяется на радиочастотный кабель марки РК 50-7-16.


Кабель должен удовлетворять требованиям [ГОСТ 11326.0-78](#) и требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 1.1. Требования к конструкции

1.1.1. Конструктивные элементы кабеля и их размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

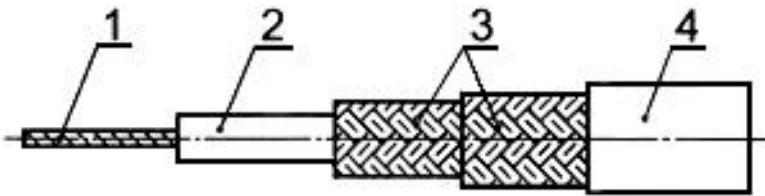

Наименование элемента	Конструктивные данные и размеры
1. Внутренний проводник	Семь медных проволок номинальным диаметром 0,76 мм; номинальный диаметр проводника 2,28 мм
2. Изоляция	Сплошная; полиэтилен низкой плотности; диаметр по изоляции ( $7,25\pm0,15$ ) мм
3. Внешний проводник	Две оплетки из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм; плотность каждой оплетки 88% - 92%; угол каждой оплетки $40^\circ$ - $60^\circ$
4. Оболочка	Поливинилхлоридный пластикат; наружный диаметр кабеля ( $10,7\pm0,3$ )* мм

\* До 01.01.91 размер ( $11,2\pm0,7$ ) мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

1.1.2. Строительная длина кабеля - не менее 50 м. Минимальная длина маломерных отрезков - 5 м.

1.1.3. Внешний вид - по [ГОСТ 11326.0-78](#).

(Введен дополнительно, Изм. N 3).

## 1.2. Требования к электрическим параметрам

1.2.1. Волновое сопротивление:

- при приемке и поставке - ( $50\pm2$ ) Ом;
- на период эксплуатации и хранения - ( $50,0\pm3,5$ ) Ом.

1.2.2. Коэффициент затухания, не более:

- при приемке и поставке при частоте 3 ГГц - 0,9 дБ/м, при частоте 10 ГГц - 2,2 дБ/м;
- на период эксплуатации и хранения при частоте 10 ГГц - 4,2 дБ/м.

1.2.3. Сопротивление связи - не более 10 мОм/м.

1.2.4. Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции при частоте 50 Гц - не менее 5 кВ.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.2.5. Испытательное напряжение частоты 50 Гц изоляции - 10 кВ.

### **1.3. Требования к стойкости при механических воздействиях**

1.3.1. Кабель должен быть механически прочным и стойким к воздействию нагрузок, приведенных ниже.

1.3.1.1. Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц - с ускорением до 400 м/с<sup>2</sup> (40 g).

1.3.1.2. Ударные нагрузки:

- многократные - с ускорением до 1500 м/с<sup>2</sup> (150 g);
- одиночные - с ускорением до 10000 м/с<sup>2</sup> (1000 g).

1.3.1.3. Линейные нагрузки - с ускорением до 5000 м/с<sup>2</sup> (500 g).

1.3.1.1-1.3.1.3. (Измененная редакция, Изм. N 3).

### **1.4. Требования к стойкости при климатических воздействиях**

1.4.1. Кабель должен быть стойким к климатическим воздействиям, приведенным ниже.

1.4.1.1. Максимальная допустимая температура при эксплуатации (теплостойкость) - 85 °С.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.4.1.2. Минимальная допустимая температура при эксплуатации (холодостойкость):

- при приемке и поставке в фиксированном состоянии - минус 40 °С, при изгибах - минус 40 °С;
- на период эксплуатации и хранения в фиксированном состоянии - минус 40 °С, при изгибах - минус 30 °С.

1.4.1.3. Смена температур - от минус 40 °С до плюс 85 °С.  
(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.4.1.4. Пониженное атмосферное давление - до 0,67 кПа (5 мм рт.ст.).

1.4.1.5. Повышенное атмосферное давление - до 300 кПа (3 кгс/см<sup>2</sup>).

1.4.1.6. Относительная влажность воздуха - до 98% при температуре до 35 °С (степень жесткости X).

1.4.1.5, 1.4.1.6. (Измененная редакция, Изм. N 3).

1.4.1.7. Иней с последующим оттаиванием.

1.4.1.8. Солнечная радиация.

1.4.1.9. Соляной туман.

1.4.1.10. Плесневые грибы.

1.4.1.11. Минеральное масло, соленая вода, бензин.

1.4.1.12. Динамическое воздействие пыли.

## **1.5. Требования к надежности**

1.5.1. Минимальная наработка:

1000 ч при температуре 85 °С, или

4000 ч при температуре 70 °С, или

10000 ч при температуре 50 °С.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

1.5.2. Срок службы кабеля - восемь лет.

1.5.3. Срок сохраняемости - восемь (пять) лет.

1.6. Дополнительные характеристики и параметры приведены в приложении.

## **2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

2.1. Правила приемки должны соответствовать [ГОСТ 11326.0-78](#) и указанным в настоящем стандарте.

2.2. Приемосдаточные испытания должны быть проведены на соответствие требованиям пп.1.1, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5.

2.3. Периодические испытания должны быть проведены на соответствие требованиям пп.1.2.2, 1.4.1.1-1.4.1.3.

2.4. Нормы и предельные отклонения на период эксплуатации и хранения (пп.1.2.1, 1.2.2, 1.4.1.2) контролируют при испытаниях на надежность.

2.5. (Исключен, Изм. N 3).

### **3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

3.1. Методы испытаний должны соответствовать [ГОСТ 11326.0-78](#) и указанным в настоящем стандарте.

3.2. Испытание на холлостойкость (п.1.4.1.2) должно быть проведено с последующим изгибом.

3.3. При испытании на стойкость к воздействию минерального масла, соленой воды и бензина (п.1.4.1.11) испытательное напряжение оболочки должно быть 3 кВ.

### **4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по [ГОСТ 11326.0-78](#).

### **5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

5.1. Минимальный радиус изгиба:

- при транспортировании и хранении - 100 мм;
- при монтаже при температуре 5 °C и выше - 50 мм, ниже 5 °C - 100 мм.

### **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1. Гарантии изготовителя - по [ГОСТ 11326.0-78](#).

# **ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ КАБЕЛЯ**


## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

### **Справочное**

Электрическая емкость, пФ/м	100
Коэффициент укорочения длины волны	1,52
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм·м, не менее	5
Расчетная масса 1 км кабеля, кг	186
95-процентный ресурс, ч, при температуре 70 °C	6000

## **График. Частотные зависимости**

### Частотные зависимости

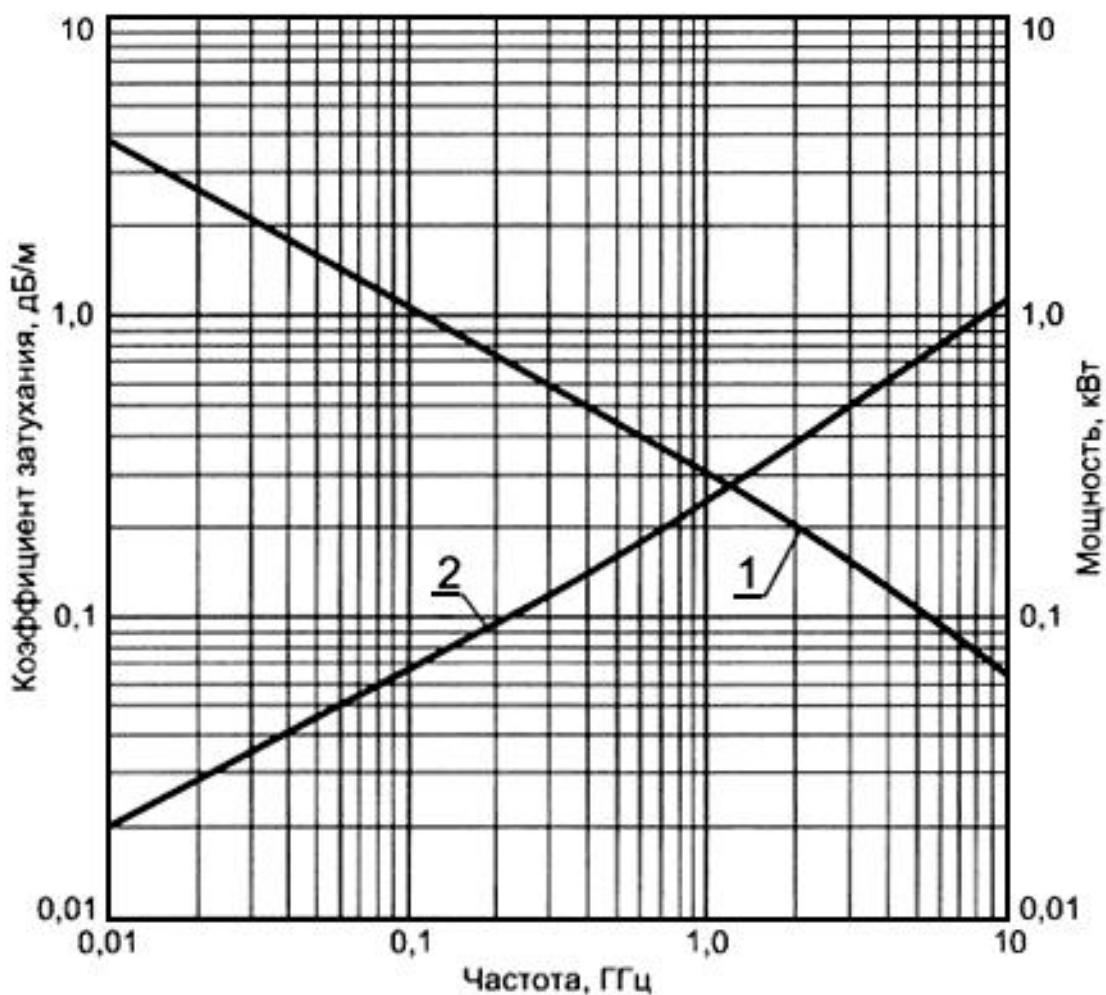

1 - допустимая мощность  $P$  на входе при температуре 40 °C и коэффициенте стоячей волны

напряжения, равном 1; 2 - коэффициент затухания  $\alpha$  при температуре 20 °C

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 3).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004